



EMPRESA DE INSPEÇÃO TÉCNICA E MANUTENÇÃO DE EXTINTORES DE INCENDIO REGISTRADA NO INMETRO SOB Nº004785/2016
THIAGO HAAS FERREIRA ME – CNPJ 24048391/0001-82 – AV ABELIO BENATTI (LESTE OESTE) 4410 JD DO SOL – LONDRINA PR – CEP86070370

FOLHA DE DADOS DE EQUIPAMENTO


ESPUMA MECANICA - EM

CLASSIFICAÇÃO

EXTINTOR DE INCENDIO COM CARGA DE ESPUMA

DESCRIÇÃO:

Extintor de incêndio portátil, recarregado com alto padrão de qualidade e em conformidade com as Portaria INMETRO e normas ABNT NBR.

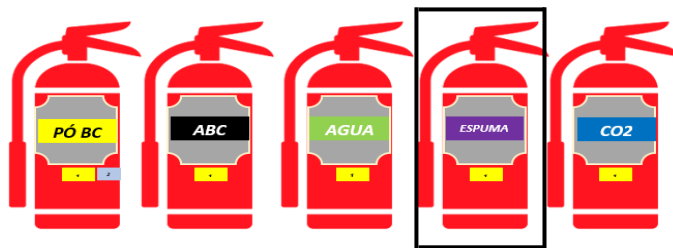

IDENTIFICAÇÃO:

IDENTIFICADO ATRAVES DA FAIXA ROXA NO ROTULO

DADOS TECNICOS:

Carga:	ESPUMA MECANICA
Agente Inibidor:	LGE AFFF 3%
% de agente inibidor:	3 %
Certificado:	INMETRO
Norma de Fabricação:	ABNT NBR 15808 ABNT NBR
Classificação:	BAIXA PRESSÃO
VALIDADE:	12 MESES
GARANTIA:	12 MESES

MODELO	EM 9 l	EM 10 l
Peso líquido:	9 l	10 l
Tolerância de Carga:	+ - 2%	+ - 2%
Peso Total:	12,5 kg a 14 kg	12,5 kg a 14 kg
Pressurização:	DIRETA	DIRETA
Gás Expelente:	NITROGENIO	NITROGENIO
Tempo de Descarga:	50s a 75s	50s a 75s
Alcance do Jato:	4 a 8 metros	4 a 8 metros
Rendimento Mínimo:	95%	95%
Total de AGUA:	8,7 l (97%)	9,7 l (97%)
Total de LGE:	0,3 l (3%)	0,3 (3%)
Pressão de Carregamento	10,5 a 12 kgf/cm ² a 20°C	10,5 a 12 kgf/cm ² a 20°C

USO:

USAR NA POSIÇÃO VERTICAL.

NÃO USAR CONTRA O VENTO.

EM CASO DE USO EM AMBIENTES FECHADOS ABANDONE O LOCAL IMEDIATAMENTE APÓS O USO.

NÃO DIRECIONE O JATO EM PESSOAS E OU ANIMAIS.

UMA VEZ ACIONADO O EQUIPAMENTO DEVERA PASSAR POR MANUTENÇÃO.

EM CASO DE CONTATO COM OLHOS, NARINAS, MUCOSAS LAVE COM AGUA CORRENTE. EM CASO DE IRRITAÇÃO, INALAÇÃO OU INGESTÃO DO PRODUTO PROCURE ATENDIMENTO MEDICO IMEDIATO.

NÃO DESCARTAR NO MEIO AMBIENTE. EQUIPAMENTO REUTILIZAVEL. VIDA UTIL DO RECIPIENTE INDETERMINADA.

CONTEUDO SOB PRESSÃO NÃO DEVENDO SER EXPOSTO AO FOGO OU FONTES DE CALOR.

ATENDIMENTO AO CLIENTE

SEG. A SEX DAS 8H AS 19H e SAB 8H AS 13H

43 33281718

EMERGENCIAL, 24 HORAS E WATSAPP

43 988326979

atendimento@confiancaextintores.net

www.confiancaextintores.net