



EMPRESA DE INSPEÇÃO TÉCNICA E MANUTENÇÃO DE EXTINTORES DE INCENDIO REGISTRADA NO INMETRO SOB Nº004785/2016  
THIAGO HAAS FERREIRA ME – CNPJ 24048391/0001-82 – AV ABELIO BENATTI (LESTE OESTE) 4410 JD DO SOL – LONDRINA PR – CEP86070370

## FOLHA DE DADOS DE EQUIPAMENTO


### PÓ BC

#### CLASSIFICAÇÃO

EXTINTOR DE INCENDIO COM CARGA DE PÓ QUIMICO BC

#### DESCRIÇÃO:

Extintor de incêndio portátil, recarregado com alto padrão de qualidade e em conformidade com as Portaria INMETRO e normas ABNT NBR.

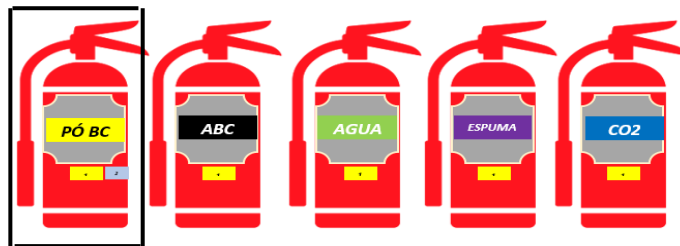

#### IDENTIFICAÇÃO:

IDENTIFICADO ATRAVES DA FAIXA AMARELA NO ROTULO

#### DADOS TECNICOS:

Carga:	PÓ QUÍMICO SECO BC
Agente Inibidor:	BICARBONATO DE SÓDIO
% de agente inibidor:	95,00 %
Certificado:	INMETRO
Norma de Fabricação:	ABNT NBR 15808 ABNT NBR 10721 EB 148
Classificação:	BAIXA PRESSÃO
VALIDADE:	12 MESES
GARANTIA:	12 MESES

MODELO	PQS BC 4 kg	PQS BC 6 kg	PQS BC 8 kg	PQS BC 12 kg
Peso Líquido:	4 kg	6 kg	8 kg	12 kg
Tolerância de Carga:	+ - 3%	+ - 3%	+ - 2%	+ - 2%
Peso Total:	5,5 kg a 6,5 kg	7,8 kg a 9 kg	10 kg a 11,8 kg	14,5 a 16,8 kg
Pressurização:	DIRETA	DIRETA	DIRETA	DIRETA
Gás Expelente:	NITROGENIO	NITROGENIO	NITROGENIO	NITROGENIO
Tempo de Descarga:	8s a 16s	8s a 16s	8s a 26s	8s a 26s
Alcance do Jato:	1 a 3 metros	1 a 3 metros	1 a 3 metros	1 a 3 metros
Rendimento Mínimo:	85%	85%	85%	85%
Temperatura de Operação:	-10 °C a 50°C	-10 °C a 50°C	-10 °C a 50°C	-10 °C a 50°C
Pressão de Trabalho:	10,5 kgf/cm²	10,5 kgf/cm²	10,5 kgf/cm²	10,5 kgf/cm²
Pressão de Carregamento	10,5 kgf/cm² a 20°C	10,5 kgf/cm² a 20°C	10,5 kgf/cm² a 20°C	10,5 kgf/cm² a 20°C

#### USO:

USAR NA POSIÇÃO VERTICAL.

NÃO USAR CONTRA O VENTO.

EM CASO DE USO EM AMBIENTES FECHADOS ABANDONE O LOCAL IMEDIATAMENTE APÓS O USO.

NÃO DIRECIONE O JATO EM PESSOAS E OU ANIMAIS.

UMA VEZ ACIONADO O EQUIPAMENTO DEVERA PASSAR POR MANUTENÇÃO.

EM CASO DE CONTATO COM OLHOS, NARINAS, MUCOSAS LAVE COM AGUA CORRENTE. EM CASO DE IRRITAÇÃO, INALAÇÃO OU INGESTÃO DO PRODUTO PROCURE ATENDIMENTO MEDICO IMEDIATO.

NÃO DESCARTAR NO MEIO AMBIENTE. EQUIPAMENTO REUTILIZAVEL. VIDA UTIL DO RECIPIENTE INDETERMINADA.

CONTEUDO SOB PRESSÃO NÃO DEVENDO SER EXPOSTO AO FOGO OU FONTES DE CALOR.

#### ATENDIMENTO AO CLIENTE

SEG. A SEX DAS 8H AS 19H e SAB 8H AS 13H

**43 33281718**

EMERGENCIAL, 24 HORAS E WATSAPP

**43 988326979**

[atendimento@confiancaextintores.net](mailto:atendimento@confiancaextintores.net)

[www.confiancaextintores.net](http://www.confiancaextintores.net)